

Jシリーズ

Cタイプ

用途 陳列棚仕器専用棚下照明

サイズ 4 光源色 1 AC 100V 電源内蔵

直下
ハ



形式

J C T 815 D / S
種別 タイプ カバー 全長 光源色 その他

[種別] LED 棚下照明器具

[タイプ] C (直下照射型)

[カバー] T (透明カバー)

[全長] 515、665、815、1115mm

[光源色]


光源色	色温度	平均演色評価数
D 昼光色	6,500K	Ra80

・その他の光源色についてはお問合せください。
・LEDには、色と明るさにバラツキがある場合がございます。ご了承ください。

[その他] S

- 薄型コンパクトなサイズ設計
- 様々な取付方法に対応
- 透明カバーによりきらめき感を演出

薄型コンパクトな設計

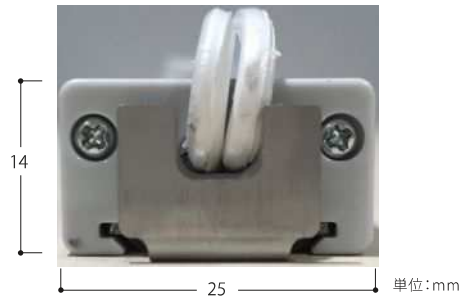

透明カバーによりきらめき感を演出



LEDの粒感が照射物にきらめき感を与えます。

多彩な取付方法



マグネットでの取付




スライドフックでの取付



フックでの取付

外形図 単位:mm

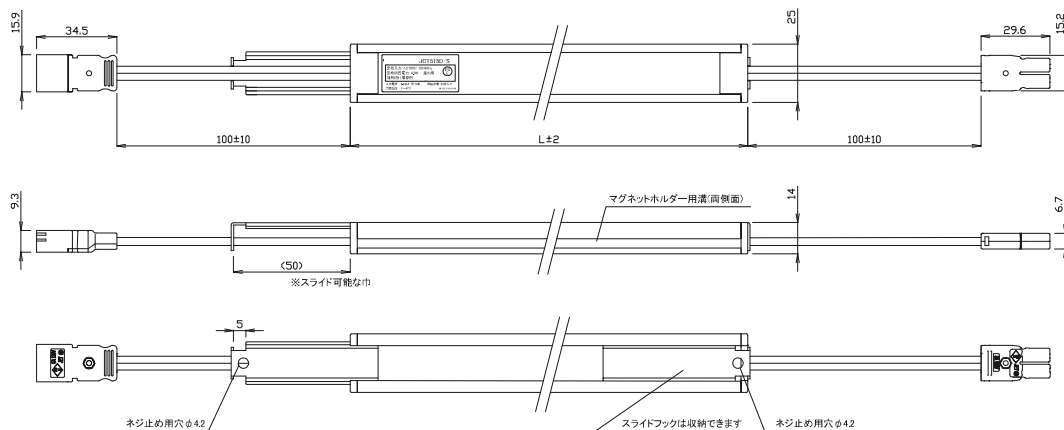

定格表 定格入力電圧:AC100V 電源周波数:50/60Hz 希望小売価格:オープン

形式	対応棚幅	全長A (mm)	質量 (g)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
JCT515D/S	600W	515	220	0.046	4.3
JCT665D/S	750W	665	270	0.056	5.2
JCT815D/S	900W	815	320	0.072	6.5
JCT1115D/S	1200W	1115	420	0.093	8.4

・木棚への取付の場合、スライドフックにある取り付け穴を使用してください。ネジの呼び径は4.0以下を使用してください。
 ・定格寿命:40,000h・使用温度範囲:5~40℃・本体:アルミニウム(アルマイト仕上げ)・最大連結数は20灯まで。・屋内仕様・その他仕様につきましてはお問い合わせください。

オプションパーツ

リアコンセント用2P電源コード

LPMC300	¥1,610
LPMC500	¥1,610
LPMC600	¥1,730
LPMC1000	¥1,840
LPMC1500	¥2,070
LPMC300BK	¥1,770
LPMC500BK	¥1,770
LPMC600BK	¥1,900
LPMC1000BK	¥2,020
LPMC1500BK	¥2,280



リアコンセントから電源を取る場合に使用します。末尾数値は、コード長(単位:mm)を表す。表記なし:ホワイト BK:ブラック

送りコード

MCMP150	¥1,290
MCMP300	¥1,290
MCMP500	¥1,400
MCMP600	¥1,400
MCMP1000	¥1,840
MCMP1500	¥2,070
MCMP150BK	¥1,400
MCMP300BK	¥1,400
MCMP500BK	¥1,540
MCMP600BK	¥1,540
MCMP1000BK	¥2,020
MCMP1500BK	¥2,280



器具を連結して電源を取る場合に使用します。末尾数値は、コード長(単位:mm)を表す。表記なし:ホワイト BK:ブラック 最大10灯まで連結可能


マグネット取付金具

JTKMCL01.....OPEN



スチール什器にマグネットで器具を取付ける場合に使用。器具1台につき2個使用ください。

＜適合図＞



JTKMCL01

電源コード

2PMC1800	¥2,300
2PMC3000	¥3,220
2PMC1800BK	¥2,530
2PMC3000BK	¥3,540



コンセントから電源を取る場合に使用します。末尾数値は、コード長(単位:mm)を表す。表記なし:ホワイト BK:ブラック

コードマグネット

CMCL10	¥1,750
CMCL10BK	¥1,930



コード垂を防ぐ可動式マグネット 1箱10個入 表記なし:ホワイト BK:ブラック

フック取付金具


JCHH01.....OPEN



LED器具の発光面を下向きにしてホルダーに挿入してください。LED器具1台に対して両端に1個ずつ取り付けてください。

＜適合図＞

2段式フック金具の上段に取付けてください。



- 希望小売価格には、消費税が含まれておりません。
- 製品の色は印刷の都合上実物とは異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は表記年月現在のものです。

2021.03

2024年2月D